



LET'S CREATE FUTURE >

WEBERRESCUE
SYSTEMS

A NOVA GERAÇÃO DE APARELHOS SEM FIOS E-FORCE3

E FORCE 3

Pega rotativa e dobrável a 360° em plástico reforçado com fibra de vidro - para uma necessidade mínima de espaço na utilização e no armazenamento.

Pega de plástico com superfície de aderência otimizada, também isola o operador do equipamento de uma tensão até 1.000 volts.

Todos os comandos pronunciados e perceptíveis a vermelho.

Iluminação LED adicional para a frente e para trás para uma iluminação uniforme da área de trabalho.



Ponto de junção uniforme para conversão simples de equipamentos de regaste com mangueira para aparelho sem fios E-FORCE3!

Maior velocidade devido a um novo e mais eficiente acionamento. A tecnologia de comutação inteligente entre os níveis de pressão garante uma operação mais rápida na utilização.



NOVO PONTO DE JUNÇÃO PARA MAIOR FLEXIBILIDADE

A nova geração de cortadores, expansores e aparelhos combinadas com mangueira da WEBER RESCUE podem ser convertidas em aparelhos sem fios E-FORCE3 através de um ponto de junção uniforme. Isso significa maior flexibilidade na tomada de decisões. Esta conversão deve ser realizada num departamento especializado certificado.

Compre um aparelho com mangueira hoje e mude para tecnologia sem fios amanhã!




CONVERSÃO DE UM EQUIPAMENTO DE REGASTE COM MANGUEIRA PARA EQUIPAMENTO SEM FIOS, EM ALGUNS PASSOS:




MAIS VELOCIDADE ATRAVÉS DA TECNOLOGIA DE COMUTAÇÃO MODERNA

Graças à válvula de comutação recentemente desenvolvida, os equipamentos de resgate encontram-se sempre na gama de velocidades máxima possível – comparável a uma transmissão automática que engata sempre a engrenagem ideal. Desta forma, a velocidade operacional aumenta pelo menos 25% - consoante a aplicação o aparelho é ainda muito mais rápido.

Além da nova válvula de comutação, também a velocidade base dos novos aparelhos E-FORCE3 foi significativamente aumentada.

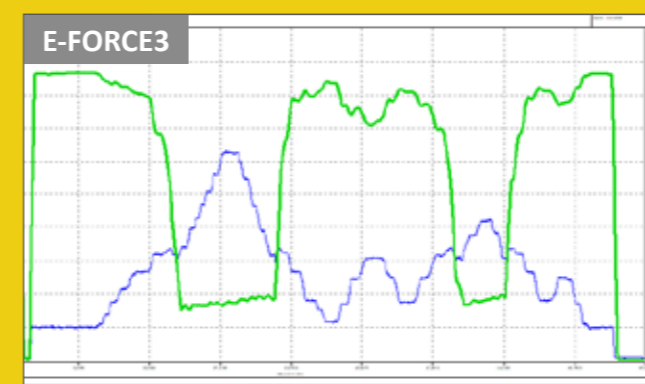

Melhoria do desempenho:
>> maior velocidade operacional
>> tempo operacional reduzido

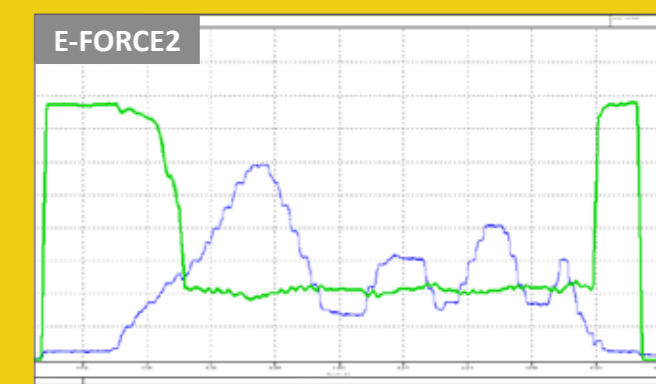

— Produção >> Velocidade operacional
— Pressão operacional

NOVO DESIGN DE EQUIPAMENTOS DE RESGATE

Tampa de proteção melhorada em vermelho facilita o acoplamento em condições de fraca iluminação.

Eliminação das molas metálicas para maior mobilidade e menos peso.

Pega rotativa e dobrável a 360° em plástico reforçado com fibra de vidro - para uma necessidade mínima de espaço na utilização e no armazenamento.

Pega de plástico com superfície de aderência otimizada, também isola o operador do equipamento de uma tensão até 1.000 volts.

Bico de lubrificação integrado na cavilha central para facilitar a aplicação de lubrificante de alto desempenho nas superfícies de rotação sem remover as lâminas.







Botão de pressão num novo design para ainda mais sensibilidade e melhor percepção do sentido do funcionamento, mesmo com luvas grossas.







Nova proteção da pega económica em termos de espaço.

Todos os comandos pronunciados e perceptíveis a vermelho.

Tampa protetora de 3 peças para facilitar a manutenção das lâminas e dos pinos das dobradiças.

AS NOSSAS TECNOLOGIAS

-  **ADDITIONAL** Equipamento adicional útil para uma utilização completa
-  **CHARGE** Bateria de íões de lítio para uma utilização autónoma
-  **FORGED** Lâminas forjadas para as utilizações mais exigentes
-  **GRIP** Pontas dentadas para maior aderência
-  **HANDLE** Pega 360° pivotante, rotativa e removível
-  **PEELING** Função descascador integrada para o descascamento das chapas

-  **PLUS** Inserções das lâminas PLUS Substituição das lâminas facilitada
-  **PUSH-CONTROL** Botão de pressão de controlo utilização intuitiva e sensível
-  **SINGLE** Acoplamento único acoplamento em funcionamento
-  **SPEED CONTROL** Tecnologia de comutação inteligente para mais velocidade
-  **ULTIMATE** Formato das lâminas otimizado para um desempenho ainda maior
-  **X-CHANGE** Ponto de junção para maior flexibilidade

CORTADOR RSX 160



-  **X-CHANGE**
-  **XTREME**
-  **FORGED**
-  **SINGLE**
-  **HANDLE**
-  **PUSH-CONTROL**


Cortador compacto com tecnologia de corte Xtreme

- para um corte com pouco esforço devido à enorme sobreposição das lâminas de corte
- puxa o material a ser cortado até ao ponto de força
- operação mais simples devido às lâminas mais curtas
- com ponto de junção para alteração para aparelho sem fios E-FORCE3

Amplitude de abertura	160 mm
Classificação EN	BC160H-14,5
Potência de corte EN (EN 13204)	11-2K-3H-4J-5H
Classe de corte NFPA	A7-B8-C6-D7-E8
Peso	14,5 kg
N.º de peça	1093226

CORTADOR RSX 160 E-FORCE3



- E-FORCE 3**
-  **X-CHANGE**
 -  **XTREME**
 -  **FORGED**
 -  **CHARGE**
 -  **HANDLE**
 -  **SPEED CONTROL**

Cortador compacto sem fios com acionamento novo e mais eficiente para mais velocidade

- para um corte com pouco esforço devido à enorme sobreposição das lâminas de corte
- puxa o material a ser cortado até ao ponto de força
- operação mais simples devido às lâminas mais curtas
- com ponto de junção para desmontagem em aparelhos com mangueira
- bateria não incluída

Amplitude de abertura	160 mm
Classificação EN (EN 13204)*	BC160H-18,5
Potência de corte EN (EN 13204)*	11-2K-3H-4J-5H
Classe de corte NFPA	A7-B8-C6-D7-E8
Peso (operacional)	18,5 kg
N.º de peça	1093508

*com base na EN 13204

CORTADOR RSX 185



- X-CHANGE
- XTREME
- FORGED
- SINGLE
- 360° HANDLE
- PUSH-CONTROL

Cortador potente com a classificação de corte NFPA máxima

- com tecnologia de corte Xtreme para um desempenho de corte excepcional
- lâmpadas LED integradas e removíveis
- com ponto de junção para alteração para aparelho sem fios E-FORCE3

Amplitude de abertura	265 mm
Classificação EN	CC240K-22,4
Potência de corte EN (EN 13204)	1K-2K-3K-4K-5K
Classe de corte NFPA	A9-B9-C9-D9-E9
Peso	22,4 kg
N.º de peça	1093248

CORTADOR RSU 180 PLUS



- X-CHANGE
- PLUS
- ULTIMATE
- FORGED
- SINGLE
- 360° HANDLE
- PUSH-CONTROL

Cortador moderno para corte de veículos atuais

- formato das lâminas indicado para as utilizações mais exigentes
- inserções das lâminas em ligas especiais
- redução de custos com a substituição das lâminas (apenas a inserção é substituída)
- com ponto de junção para alteração para aparelho sem fios E-FORCE3

Amplitude de abertura	185 mm
Classificação EN	BC185J-16,7
Potência de corte EN (EN 13204)	1J-2K-3K-4K-5K
Classe de corte NFPA	A8-B9-C7-D9-E9
Peso	16,7 kg
N.º de peça	1093279

CORTADOR RSX 185 E-FORCE3



E-FORCE 3

- X-CHANGE
- XTREME
- FORGED
- CHARGE
- 360° HANDLE
- SPEED CONTROL

Cortador potente com a classificação de corte NFPA máxima

- acionamento novo e mais eficiente para mais velocidade
- com tecnologia de corte Xtreme para um desempenho de corte excepcional
- lâmpadas LED integradas e removíveis
- com ponto de junção para desmontagem em aparelhos com mangueira
- bateria não incluída

Amplitude de abertura	260 mm
Classificação EN (EN 13204)*	CC240-K-26,3
Potência de corte EN (EN 13204)*	1K-2K-3K-4K-5K
Classe de corte NFPA	A9-B9-C9-D9-E9
Peso (operacional)	26,3 kg
N.º de peça	1093510

CORTADOR RSU 180 PLUS E-FORCE3



E-FORCE 3

- X-CHANGE
- PLUS
- ULTIMATE
- FORGED
- CHARGE
- 360° HANDLE
- SPEED CONTROL

Cortador moderno sem fios para corte de veículos atuais








- acionamento novo e mais eficiente para mais velocidade
- formato das lâminas indicado para as utilizações mais exigentes
- inserções das lâminas em ligas especiais
- redução de custos com a substituição das lâminas (apenas a inserção é substituída)
- com ponto de junção para desmontagem em aparelhos com mangueira
- bateria não incluída

Amplitude de abertura	185 mm
Classificação EN (EN 13204)*	BC185J-20,6
Potência de corte EN (EN 13204)*	1J-2K-3K-4K-5K
Classe de corte NFPA	A8-B9-C7-D9-E9
Peso (operacional)	20,6 kg
N.º de peça	1093512

*com base na EN 13204

CORTADOR RSU 210 PLUS



-  X-CHANGE
-  PLUS
-  ULTIMATE
-  FORGED
-  SINGLE
-  360° HANDLE
-  PUSH-CONTROL

Cortador moderno para corte de veículos atuais, com a potência de corte EN "K" máxima







- formato das lâminas indicado para as utilizações mais exigentes
- Inserções das lâminas em ligas especiais, redução de custos com a substituição das lâminas (apenas a inserção é substituída)
- com ponto de junção para alteração para aparelho sem fios E-FORCE3

Amplitude de abertura	210 mm
Classificação EN	CC200K-19,6
Potência de corte EN (EN 13204)	1K-2K-3K-4K-5K
Classe de corte NFPA	A8-B9-C8-D9-E9
Peso	19,6 kg
N.º de peça	1093298

CORTADOR RSU 210 PLUS E-FORCE3



E-FORCE 3

-  X-CHANGE
-  PLUS
-  ULTIMATE
-  FORGED
-  CHARGE
-  360° HANDLE
-  SPEED CONTROL

Cortador moderno sem fios para corte de veículos atuais, com a potência de corte EN "K" máxima

- acionamento novo e mais eficiente para mais velocidade
- formato das lâminas indicado para as utilizações mais exigentes
- Inserções das lâminas em ligas especiais
- Redução de custos com a substituição das lâminas (apenas a inserção é substituída)
- com ponto de junção para desmontagem em aparelhos com mangueira
- bateria não incluída

Amplitude de abertura	210 mm
Classificação EN (EN 13204)*	CC200K-23,5
Potência de corte EN (EN 13204)*	1K-2K-3K-4K-5K
Classe de corte NFPA	A8-B9-C8-D9-E9
Peso (operacional)	23,5 kg
N.º de peça	1093514



A NOVA GERAÇÃO DE EXPANSORES



PEGA CIRCUNFERENCIAL
para uma manipulação
simples

LET'S CREATE FUTURE >

**DESIGN EXTREMAMENTE
LEVE E ESTREITO**
para um manuseamento
ainda melhor



GRIP

PONTAS DO EXPANSOR

dentadas no interior e exterior para evitar
deslizamento – para ainda maior ADERÊNCIA

EXPANSOR SP 44 AS E-FORCE3



E-FORCE3

- X-CHANGE
- PEELING
- GRIP
- CHARGE
- SPEED CONTROL
- 360° HANDLE

Expansor sem fios leve, da nova série, com estrutura
completamente nova

- acionamento novo e mais eficiente para mais velocidade
- pontas dentadas no interior e exterior para maior ADERÊNCIA
- pega rotativa e dobrável
- cumpre a norma AS
- com ponto de junção para desmontagem em aparelhos com mangueira
- bateria não incluída

Amplitude de expansão	610 mm
Força de expansão (na área de trabalho)	44 - 857 kN
Força de esmagamento máx.	149 kN
Amplitude de tração	465 mm
Força de tração máx.	68 kN
Classificação EN (EN 13204)*	AS44/610-17,3
Peso (operacional)	17,3 kg
N.º de peça	1093703

EXPANSOR SP 50 BS



- X-CHANGE
- PEELING
- GRIP
- SINGLE
- PUSH-CONTROL

Expansor da nova série, com estrutura completamente nova

- um dos expansores BS mais leves do mundo
- maior amplitude de expansão para todas as utilizações
- pontas dentadas no interior e exterior para maior ADERÊNCIA
- pega circunferencial para um manuseamento e manipulação mais simples
- cumpre a norma BS
- com ponto de junção para alteração para aparelho sem fios E-FORCE3

Amplitude de expansão	805 mm
Força de expansão (na área de trabalho)	50 - 501 kN
Força de esmagamento máx.	144 kN
Amplitude de tração	680 mm
Força de tração máx.	67 kN
Classificação EN	BS50/805-17,0
Peso	17,0 kg
N.º de peça	1090581

EXPANSOR SP 50 BS E-FORCE3



E-FORCE3

- X-CHANGE
- PEELING
- GRIP
- CHARGE
- SPEED CONTROL

Expansor sem fios da nova série, com estrutura completamente nova

- acionamento novo e mais eficiente para mais velocidade
- maior amplitude de expansão para todas as utilizações
- pontas dentadas no interior e exterior para maior ADERÊNCIA
- pega circunferencial para um manuseamento e manipulação mais simples
- cumpre a norma BS
- com ponto de junção para desmontagem em aparelhos com mangueira
- bateria não incluída

Amplitude de expansão	805 mm
Força de expansão (na área de trabalho)	50 - 501 kN
Força de esmagamento máx.	144 kN
Amplitude de tração	680 mm
Força de tração máx.	67 kN
Classificação EN (EN 13204)*	BS50/805-20,9
Peso (operacional)	20,9 kg
N.º de peça	1091735

*com base na EN 13204

EXPANSOR SP 54 AS



- X-CHANGE
- PEELING
- GRIP
- SINGLE
- PUSH-CONTROL

Expansor da nova série, com estrutura completamente nova

- pontas dentadas no interior e exterior para maior ADERÊNCIA
- pega circunferencial para um manuseamento e manipulação mais simples
- cumpre a norma AS
- com ponto de junção para alteração para aparelho sem fios E-FORCE3

Amplitude de expansão	735 mm
Força de expansão (na área de trabalho)	55 - 501 kN
Força de esmagamento máx.	144 kN
Amplitude de tração	620 mm
Força de tração máx.	70 kN
Classificação EN	AS55/735-16,9
Peso	16,8 kg
N.º de peça	1089800

EXPANSOR SP 64 BS



- X-CHANGE
- PEELING
- GRIP
- SINGLE
- PUSH-CONTROL

Expansor da nova série, com estrutura completamente nova

- pontas dentadas no interior e exterior para maior ADERÊNCIA
- pega circunferencial para um manuseamento e manipulação mais simples
- cumpre a norma BS
- disponível apenas na versão com mangueira

Amplitude de expansão	820 mm
Força de expansão (na área de trabalho)	64 - 680 kN
Força de esmagamento máx.	129 kN
Amplitude de tração	702 mm
Força de tração máx.	74 kN
Classificação EN	BS64/820-20,1
Peso	20,0 kg
N.º de peça	1093902

EXPANSOR SP 54 AS E-FORCE3


E-FORCE3

- X-CHANGE
- PEELING
- GRIP
- CHARGE
- SPEED CONTROL

Expansor sem fios da nova série, com estrutura completamente nova

- acionamento novo e mais eficiente para mais velocidade
- pontas dentadas no interior e exterior para maior ADERÊNCIA
- pega circunferencial para um manuseamento e manipulação mais simples
- cumpre a norma AS
- com ponto de junção para desmontagem em aparelhos com mangueira
- bateria não incluída

Amplitude de expansão	735 mm
Força de expansão (na área de trabalho)	55 - 501 kN
Força de esmagamento máx.	144 kN
Amplitude de tração	620 mm
Força de tração máx.	70 kN
Classificação EN (EN 13204)*	AS55/735-20,7
Peso (operacional)	20,7 kg
N.º de peça	1091736

EXPANSOR SP 84 CS



- X-CHANGE
- PEELING
- GRIP
- CHARGE
- PUSH-CONTROL

Expansor da nova série, com estrutura completamente nova

- indicado para as utilizações mais difíceis
- design compacto
- pontas dentadas no interior e exterior para maior ADERÊNCIA
- pega circunferencial para um manuseamento e manipulação mais simples
- cumpre a norma CS
- disponível apenas na versão com mangueira

Amplitude de expansão	660 mm
Força de expansão (na área de trabalho)	82 - 680 kN
Força de esmagamento máx.	129 kN
Amplitude de tração	540 mm
Força de tração máx.	93 kN
Classificação EN (EN 13204)	CS82/660-19,8
Peso (operacional)	19,7 kg
N.º de peça	1093904

APARELHO COMBINADO SPS 270 MK2



- X-CHANGE
- SINGLE
- PUSH-CONTROL
- FORGED
- 360° HANDLE

Amplitude de expansão	270 mm
Força de expansão (na área de trabalho)	31 - 591 kN
Amplitude de abertura	221 mm
Amplitude de tração (com adaptador)	380 mm
Força de tração máx.	36 kN
Classificação EN	BK31/270G-9,7
Potência de corte EN (EN 13204)	1H-2G-3G-4H-5G
Classe de corte NFPA	A6-B7-C6-D7-E7
Peso	9,7 kg
N.º de peça	1093263

Aparelho combinado para expandir, cortar, pressionar e puxar

- aparelho combinado particularmente leve
- lâminas reafiáveis em estrutura reticular com cortador de material redondo
- pega rotativa e dobrável
- com ponto de junção para alteração para aparelho sem fios E-FORCE3

APARELHO COMBINADO SPS 360 MK2



- X-CHANGE
- SINGLE
- PUSH-CONTROL
- FORGED
- 360° HANDLE

Amplitude de expansão	360 mm
Força de expansão (na área de trabalho)	36 - 783 kN
Amplitude de abertura	285 mm
Amplitude de tração (com adaptador)	440 mm
Força de tração máx.	53 kN
Classificação EN	CK36/360H-14,9
Potência de corte EN (EN 13204)	1I-2J-3H-4K-5I
Classe de corte NFPA	A7-B8-C6-D8-E8
Peso	14,9 kg
N.º de peça	1096646

Aparelho combinado para expandir, cortar, pressionar e puxar

- lâminas reafiáveis com cortador de material redondo
- combinável com conjunto de correntes e cilindros de resgate
- pega rotativa e dobrável
- com ponto de junção para alteração para aparelho sem fios E-FORCE3

APARELHO COMBINADO SPS 270 MK2 E-FORCE3


E-FORCE3

- X-CHANGE
- CHARGE
- SPEED CONTROL
- FORGED
- 360° HANDLE

Amplitude de expansão	270 mm
Força de expansão (na área de trabalho)	31 - 591 kN
Amplitude de abertura	221 mm
Amplitude de tração (com adaptador)	395 mm
Força de tração máx.	36 kN
Classificação EN (EN 13204)*	BK31/270G-13,6
Potência de corte EN (EN 13204)*	1H-2G-3G-4H-5G
Classe de corte NFPA	A6-B7-C6-D7-E7
Peso (operacional)	13,6 kg
N.º de peça	1093515

Aparelho combinado sem fios para expandir, cortar, pressionar e puxar

- acionamento novo e mais eficiente para mais velocidade
- lâminas reafiáveis em estrutura reticular com cortador de material redondo
- pega rotativa e dobrável
- com ponto de junção para desmontagem em aparelhos com mangueira
- bateria não incluída

APARELHO COMBINADO SPS 360 MK2 E-FORCE3


E-FORCE3

- X-CHANGE
- CHARGE
- SPEED CONTROL
- FORGED
- 360° HANDLE

Amplitude de expansão	360 mm
Força de expansão (na área de trabalho)	36 - 783 kN
Amplitude de abertura	285 mm
Amplitude de tração (com adaptador)	440 mm
Força de tração máx.	53 kN
Classificação EN (EN 13204)*	CK36/360H-18,8
Potência de corte EN (EN 13204)*	1I-2J-3H-4K-5I
Classe de corte NFPA	A7-B8-C6-D8-E8
Peso (operacional)	18,8 kg
N.º de peça	1096647

Aparelho combinado sem fios para expandir, cortar, pressionar e puxar

- acionamento novo e mais eficiente para mais velocidade
- lâminas reafiáveis com cortador de material redondo
- combinável com conjunto de correntes e cilindros de resgate
- pega rotativa e dobrável
- com ponto de junção para desmontagem em aparelhos com mangueira
- bateria não incluída

*com base na EN 13204

APARELHO COMBINADO SPS 370 MK2



- X-CHANGE
- SINGLE
- PUSH-CONTROL
- FORGED
- 360° HANDLE

Amplitude de expansão	370 mm
Força de expansão (na área de trabalho)	35 - 783 kN
Amplitude de abertura	295 mm
Amplitude de tração (com adaptador)	405 mm
Força de tração máx.	57 kN
Classificação EN	CK35/370H-16,1
Potência de corte EN (EN 13204)	1I-2J-3H-4J-5I
Classe de corte NFPA	A7-B8-C6-D8-E8
Peso	16,1 kg
N.º de peça	1096648

Aparelho combinado para expandir, cortar, pressionar e puxar

- lâminas reafiáveis com cortador de material redondo e pontas removíveis
- combinável com conjunto de correntes e cilindros de resgate
- pega rotativa e dobrável
- com ponto de junção para alteração para aparelho sem fios E-FORCE3

APARELHO COMBINADO SPS 370 MK2 E-FORCE3


E-FORCE 3

- X-CHANGE
- CHARGE
- SPEED CONTROL
- FORGED
- 360° HANDLE

Amplitude de expansão	370 mm
Força de expansão (na área de trabalho)	35 - 783 kN
Amplitude de abertura	295 mm
Amplitude de tração (com adaptador)	405 mm
Força de tração máx.	57 kN
Classificação EN (EN 13204)*	CK35/370H-20,0
Potência de corte EN (EN 13204)*	1I-2J-3H-4J-5I
Classe de corte NFPA	A7-B8-C6-D8-E8
Peso (operacional)	20,0 kg
N.º de peça	1096649

Aparelho combinado sem fios para expandir, cortar, pressionar e puxar

- acionamento novo e mais eficiente para mais velocidade
- lâminas reafiáveis com cortador de material redondo
- combinável com conjunto de correntes e cilindros de resgate
- pega rotativa e dobrável
- com ponto de junção para desmontagem em aparelhos com mangueira
- bateria não incluída



FERRAMENTA HALLIGAN



Acessório ideal para a assistência técnica

- disponível com ferramenta de corte de chapa ou garra de alavanca
- lâmina estreita e garra de alavanca, fácil de inserir na fenda
- disponível em dois comprimentos diferentes
- várias possibilidades de utilização
- pega com superfície antiderrapante

Garra de alavanca		
Comprimento	770 mm	920 mm
Peso	4,5 kg	5,0 kg
N.º de peça	1089461	1089641
Garra de corte		
Comprimento	770 mm	920 mm
Peso	4,5 kg	5,0 kg
N.º de peça	1089462	1089443

SERRA SABRE SEM FIOS 28 V E-FORCE



Serra sabre sem fios de alto desempenho para trabalhos de corte e serragem universais

- motor de 4 polos para desempenho máximo num design compacto
- proteção eletrónica contra sobrecarga para uma vida útil longa da bateria, do motor e engrenagens
- bateria de iões de lítio com monitorização de célula individual para uma duração e vida útil longa da bateria
- sistema de substituição rápida de lâminas da serra para uma substituição da lâmina da serra sem ferramentas
- sistema de proteção contra ricochete

	Peso	N.º de peça
Serra sabre MILWAUKEE 28 V E-FORCE sem bateria	3,0 kg	1059177
também disponível como conjunto com 2 baterias 28 V/5 Ah, carregador 230 V para 1 bateria e mala de transporte		1078452

E-FORCE 3
ACESSÓRIOS


ILUMINAÇÃO SEM FIOS RESCUELIGHT LED 28 V

E-FORCE 3
ACESSÓRIOS


Para iluminação precisa do local de utilização

- 4 holofotes LED – individualmente rebatível e inclinável
- 50 Watt por holofote LED, 6.000 lúmenes (total)
- possibilidade de ligar 2 ou 4 lâmpadas
- alimentação através de bateria removível (28 V Milwaukee)
- tempo de iluminação de aprox. 35-40 minutos (com 4 LED) com uma bateria de 5,0 Ah (possibilidade de funcionamento contínuo através de um carregador opcional)
- pés dobráveis e revestidos a borracha para uma maior estabilidade

Dimensões no transporte	430 x 120 x 370 mm
Dimensões na utilização	480 x 280 x 370 mm
Classe de proteção	IP54
Potência	4 x 50 W
Cor da luz	4500 Kelvin
Peso	8,4 kg
N.º de peça	1084044



SERRA CIRCULAR DE METAL SEM FIOS 28 V E-FORCE



Serra circular de metal sem fios de alto desempenho para um corte frio, sem rebarbas e sem faíscas

- motor de 4 polos para desempenho máximo num design compacto
- proteção eletrónica contra sobrecarga para uma vida útil longa
- bateria de iões de lítio com monitorização de célula individual para uma duração e vida útil longa da bateria
- travão do motor com QUICKSTOP, a lâmina da serra para em segundos
- pega com base macia
- travão do motor para uma substituição simples da lâmina da serra

	Peso	N.º de peça
Serra circular de metal MILWAUKEE 28 V E-FORCE sem bateria	3,2 kg	1059178
também disponível como conjunto com 2 baterias 28 V/5 Ah, carregador 230 V para 1 bateria e mala de transporte		1089463

E-FORCE 3
ACESSÓRIOS


SERRA VERTICAL SEM FIOS 28 V E-FORCE



Serra vertical sem fios de alto desempenho para trabalhos de corte e serragem universais

- motor de 4 polos para desempenho máximo num design compacto
- proteção eletrónica contra sobrecarga para uma vida útil longa da bateria, do motor e engrenagens
- bateria de iões de lítio com monitorização de célula individual para uma duração e vida útil longa da bateria
- sistema de substituição rápida de lâminas da serra para uma substituição da lâmina da serra sem ferramentas
- ajuste do curso do pêndulo em 4 vezes

	Peso	N.º de peça
Serra vertical MILWAUKEE 28 V E-FORCE sem bateria	2,5 kg	1089454
também disponível como conjunto com 2 baterias 28 V/5 Ah, carregador 30 V para 1 bateria e mala de transporte		1089455

E-FORCE 3 ACESSÓRIOS



APARAFUSADORA DE IMPACTO SEM FIOS 28 V E-FORCE



Aparafusadora de impacto sem fios de alto desempenho com torque elevado

- motor de 4 polos para desempenho máximo num design compacto
- proteção eletrónica contra sobrecarga para uma vida útil longa da bateria, do motor e engrenagens
- bateria de iões de lítio com monitorização de célula individual para uma duração e vida útil longa da bateria
- mandril de aperto rápido de 13 mm com bloqueio do veio
- iluminação LED da área de trabalho

	Peso	N.º de peça
Aparafusadora de impacto MILWAUKEE 28 V E-FORCE sem bateria	1,5 kg	1078454
também disponível como conjunto com 2 baterias 28 V/5 Ah, carregador 230 V para 1 bateria e mala de transporte		1089456

E-FORCE 3 ACESSÓRIOS



MARTELO COMBINADO SEM FIOS 28 V E-FORCE



Martelo combinado sem fios de alto desempenho para as aplicações mais exigentes

- motor sem escovas para uma vida útil mais longa e maior desempenho
- proteção eletrónica contra sobrecarga para uma vida útil longa da bateria, do motor e engrenagens
- bateria de iões de lítio com monitorização de célula individual para uma duração e vida útil longa da bateria
- com energia cinética de 2,5 J com apenas 8,9 m/s de vibrações
- sistema de substituição rápida de ferramentas

	Peso	N.º de peça
Martelo combinado MILWAUKEE 28 V E-FORCE sem bateria	3,7 kg	1089452
também disponível como conjunto com 2 baterias 28 V/5 Ah, carregador 230 V para 1 bateria e mala de transporte		1089453

E-FORCE 3 ACESSÓRIOS



GLAS-EX TURBO CORTADOR DE VIDRO PARA APARAFUSADORA DE IMPACTO



Cortador de vidro para placas de vidro laminado no resgate do acidente

- ferramenta para remoção rápida de vidro laminado (até 10 mm de espessura)
- encaixa em qualquer aparafusadora sem fios (10 mm com admissão de 3 arestas)
- muito flexível para cortar em curvas apertadas
- a maior parte do vidro é impulsionada para fora (longe do paciente)
- devido à lâmina curta e ao curso reduzido, também são possíveis cortes diretamente acima do painel de instrumentos

	Peso	N.º de peça
Cortador de vidro GLAS-EX TURBO	0,9 kg	1095126

E-FORCE 3 ACESSÓRIOS



REBARBADORA ANGULAR SEM FIOS 28 V E-FORCE



Rebarbadora angular sem fios de alto desempenho com disco com 125 mm de diâmetro

- motor de 4 polos para desempenho máximo num design compacto
- proteção eletrónica contra sobrecarga para uma vida útil longa da bateria, do motor e engrenagens
- bateria de iões de lítio com monitorização de célula individual para uma duração e vida útil longa da bateria
- caixa de velocidades plana para operações em locais de difícil acesso

	Peso	N.º de peça
Rebarbadora angular MILWAUKEE 28 V E-FORCE sem bateria	1,8 kg	1089450
também disponível como conjunto com 2 baterias 28 V/5 Ah, carregador 230 V para 1 bateria e mala de transporte		1089451

E-FORCE 3 ACESSÓRIOS



AMOLADORA RETA SEM FIOS 28 V E-FORCE



Amoladora reta sem fios de alto desempenho para operações em locais de difícil acesso

- motor de 4 polos para desempenho máximo num design compacto
- proteção eletrónica contra sobrecarga para uma vida útil longa da bateria, do motor e engrenagens
- bateria de iões de lítio com monitorização de célula individual para uma duração e vida útil longa da bateria
- fuso mais longo e mais fino para operações em locais de difícil acesso
- controlo de velocidade em 2 fases

	Peso	N.º de peça
Amoladora reta MILWAUKEE 28 V E-FORCE sem bateria	2,1 kg	1078453

E-FORCE 3 ACESSÓRIOS



CHAVE DE IMPACTO SEM FIOS MILWAUKEE 28 V E-FORCE



Chave de impacto de alto desempenho com torque elevado

- motor de 4 polos para desempenho máximo num design compacto
- proteção eletrónica contra sobrecarga para uma vida útil longa da bateria, do motor e engrenagens
- bateria de iões de lítio com monitorização de célula individual para uma duração e vida útil longa da bateria
- mandril de aperto rápido de 13 mm com bloqueio do veio
- iluminação LED da área de trabalho

	Peso	N.º de peça
Chave de impacto MILWAUKEE 28 V E-FORCE sem bateria	3,1 kg	1059180

E-FORCE 3 ACESSÓRIOS



OUTROS ACESSÓRIOS E-FORCE

Acessórios	N.º de peça
Bateria de substituição MILWAUKEE 28 V / 5 Ah	1075189
Carregador 230 V para 1 bateria	1054097
Carregador 110 V para 1 bateria	1054099
Carregador para veículo 12/24 V para 1 bateria	1060423
Alimentação permanente 230 V	1060422
Alimentação permanente 110 V para RESCUE-LIGHT	1060426
Bolsa de bateria para 1 bateria, sem cinto	1056921
Cinto para bolsa de bateria	1056920



E-FORCE 3 ACESSÓRIOS



WEBER-HYDRAULIK GMBH

Heilbronner Straße 30
74363 Güglingen, Alemanha
Tel. +49 7135 71-10270
Fax. +49 7135 71-10396
info@weber-rescue.com
www.weber-rescue.com

Emil Weber Platz 1
4460 Losenstein, Áustria
Tel. +43 7255 6237-120
Fax. +43 7255 6237-12461
info@weber-rescue.com